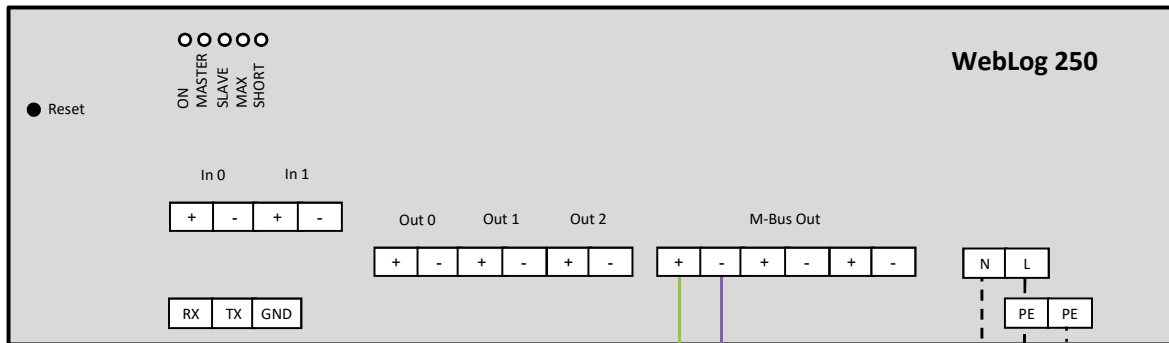


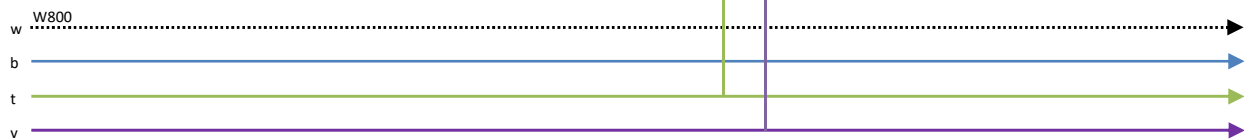
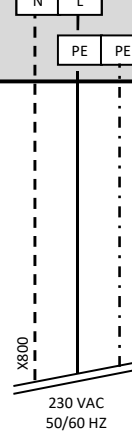
A800

**LEDs im Klemmenraum**

ON (grün) Die M-Bus Ausgangsspannung ist an
 MASTER (grün) Der Master sendet Daten
 SLAVE (gelb) Min. ein Zähler antwortet mit Daten
 MAX (orange) Die Maximalzahl angeschlossener Zähler ist überschritten
 SHORT (rot) M-Bus Überstrom / Kurzschluss (2 Hz Blinken)

Schnittstellen am Gehäuse

USB Device

Ausführliche Bedienungsanleitungwww.relay.de

A800 M-Bus Zentrale WebLog 250

X800 Einspeisung ab plombierbarer Sicherungsgruppe

ACHTUNG Das Einschalten der Betriebsspannung 230 V darf nur in Gegenwart eines Techem Kundendiensttechnikers erfolgen.

W800 Verbindungskabel U72 1x4x0.8 mm M-Bus: türkis (24) / violett (25) / 24V: weiss/blau

Bei Trassenverlegung ist zwingend ein abgeschirmtes Kabel zu verwenden. Die beiden M-Bus-Leiter dürfen weder an Masse noch Schirm angeschlossen werden. M-Bus ist verpolungssicher.



Urdorf 043 455 65 00
 Münchenstein 061 337 20 00
 Niederwangen 031 980 49 49
 Le Mont-sur-Lausanne 021 925 70 50

Anlage:

V 1.0
 10.12.2019

M-Bus Zentrale WebLog 250 (00151255)