


Causas y conducta en caso de señales de alarma

El pitido se desactiva de la siguiente manera:




Causa de la señal	Pitidos	Señal óptica	Desactivación de la señal	Posible solución
Se ha detectado humo: también en caso de alarma engañosa, p. ej., debido a vapor de agua, humo de cocina, polvo denso, etc.	Alarma alta	El led rojo parpadea 1 vez cada segundos .	Pulse la tecla del usuario. El tono de alarma alto se desactiva durante 10 min. El led rojo sigue parpadeando mientras se detecte humo.	Elimine la causa (detenga la formación de humo, ventile, etc.). Si la causa persiste transcurridos 10 min, la alarma vuelve a sonar.
Detección de objetos, suciedad y tapas. Se ha detectado un objeto a menos de 60 cm de proximidad o los orificios por los que entra el humo están sucios o cubiertos.	Pitido breve y bajo 3 veces cada 30 segundos durante 2 minutos	El led amarillo parpadea 3 veces cada 30 segundos .	El pitido se detiene solo después de 2 min. El led amarillo sigue parpadeando.	Retire el objeto/la tapa. El parpadeo se detiene automáticamente cuando la siguiente inspección del entorno semanal se haya realizado correctamente. Alternativamente, active la autocomprobación. Si el orificio por el que entra el humo está sucio y no se puede limpiar: Llame a la línea de atención (si es posible, hágalo desde la vivienda afectada).
El detector de humo tiene un defecto.	Pitido bajo cada 40 segundos (excepto: zumbador defectuoso, entonces solo parpadeo rojo)	El led rojo parpadea.	Pulse la tecla del usuario. El pitido se desactiva las 3 primeras veces durante 3 días; luego, solo durante un día cada vez. El led rojo sigue parpadeando.	Llame a la línea de atención (si es posible, hágalo desde la vivienda afectada): 0800 2001264 (gratuito)


Active la autocomprobación



Retire el detector de humo durante al menos **5 segundos** de la placa base y, a continuación, vuelva a montarlo en la placa base.




Aléjese en menos de **10 segundos** como **mín. 60 cm** del perímetro del detector de humo.



Espere aprox. 20 segundos. El detector de humo lleva a cabo una autocomprobación y, durante esta, parpadea 1 vez en verde por segundo. Si después suenan 10 pitidos bajos, el detector de humo está operativo.

Comprobación manual

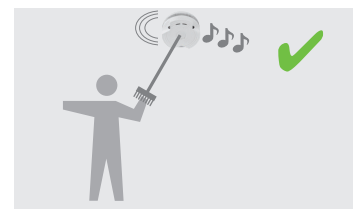

Pulse la tecla de usuario durante **2 segundos** como mínimo. Si suenan 3 pitidos bajos, el **detector de humo está operativo**. De lo contrario, llame lo antes posible a la **línea de atención gratuita: 0800 2001264**.

Instrucciones de desmontaje/reinstalación

p. ej., para trabajos de renovación

Dado que el detector de humo tiene un reconocimiento de desmontaje, debe volver a montarse en un plazo de 21 días. Si se retira un detector durante más de 21 días de la placa base, el desmontaje se transmite por radio, lo que puede activar una intervención del servicio técnico de Techem que puede estar sujeta a costes.

1. Gire el detector de humo con la mano en sentido antihorario (hacia la izquierda) y tire de él hacia abajo desde la placa de montaje.

(No desmonte la placa de montaje)

2. Si va a desmontar varios detectores, escriba el nombre de la habitación (p. ej., SE para la sala de estar) en la parte posterior del detector y en la placa de montaje. Si hay varios detectores en una habitación, enumérelos de forma progresiva (p. ej., SE1, SE2, etc.).

Guarde los detectores en un lugar protegido del polvo.

3. Después de la renovación, vuelva a montar el detector en la **habitación original** en su **placa de montaje original**, ya que, de lo contrario, podrían producirse fallos y emisiones de señales. En tal caso, observe las **marcas** o el **número de serie** en la placa de montaje y en la parte posterior del detector.

4. Para el montaje inserte el/los detector/es en la placa de montaje y gírelo/s en sentido horario (hacia la derecha), hasta que encaje/n. El detector de humo lleva a cabo entonces una autocomprobación (véase "Active la autocomprobación")



www.techem.com/de/de/info-und-service/downloads

Si no puede subsanar la causa del fallo, póngase en contacto lo antes posible a través de la **línea de atención de Techem: 0800 2001264** (gratuito y disponible las 24 h). Si es posible, llame desde la vivienda afectada.