




M-Bus câble 1.5 m (non-détachable)

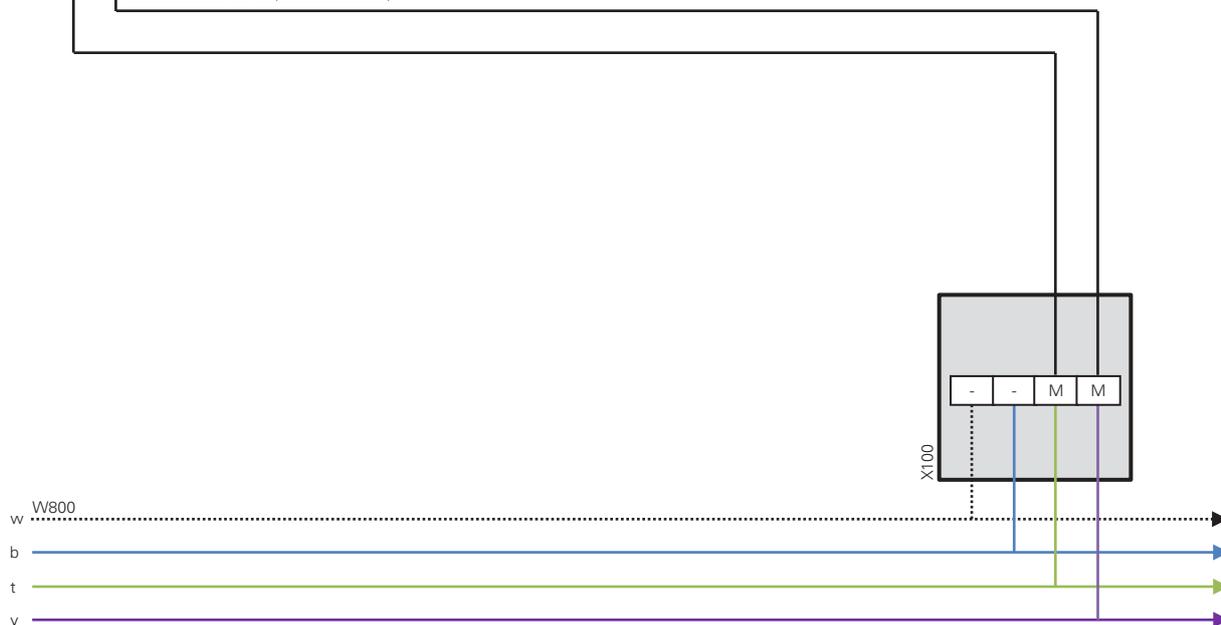

X100 AP Boîte de jonction montage apparent plombable (par ex. Woertz 78x78mm)

- livraison et montage au niveau de la construction
- Montage à proximité immédiate du compteur
- Utiliser dans les boîtes de jonction exclusivement les bornes suivantes:

Wago compact (157812314)



Wago gris (157812384)



Wago blanc (157817104)



W800 câble de connexion U72 1x4x0.8 mm (M-Bus: turquoise/violet / 24V: blanc/bleu)

Lors de la pose en tracé, l'utilisation d'un câble blindé est obligatoire. Les deux conducteurs M-Bus ne doivent être raccordés ni à la masse, ni au blindage. M-Bus est protégé contre l'inversion des polarités.

**techem**

Urdorf 043 455 65 00  
 Münchenstein 061 337 20 00  
 Niederwangen 031 980 49 49  
 Le Mont-sur-Lausanne 021 925 70 50

Installation:

V 1.0  
 10.10.2016

**Compteur de froid 3.2.1/  
 MC302 M-Bus**