



Teknisk Data

	Radio 3	Vario 3	Vario S Puls	Vario S M-bus
Normtemperatur:	30/90	30/90	30/90	30/90
Normalt flow Qn:	1.500	1.500	1.500	1.500
Max. flow:	3.000	3.000	3.000	3.000
Startvisning:	ca. 15	ca. 15	ca. 15	ca. 4
min. flow	30/60	30/60	30/60	15/15
horis./vert. Qmin:				
Tryktab ved Qn:	0,25	0,25	0,25	0,25
Målerklasse	B/A	B/A	B/A	C/C
horis./vert.:				
Tryktrin PN:	10	10	10	10
Display vidde:		0,1l-9.999 m ³		1l-9.999 m ³
Dataoverførsel:	Radio		Puls udgang	M-bus EN 1434
Service-Interface:	optisk			optisk
Data:				
Frekvens:	868,95	868,95	868,95	868,95
Sendeydelse:	ca. 12	ca. 12	ca. 12	ca. 12
Beskyttelsesklasse:	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65

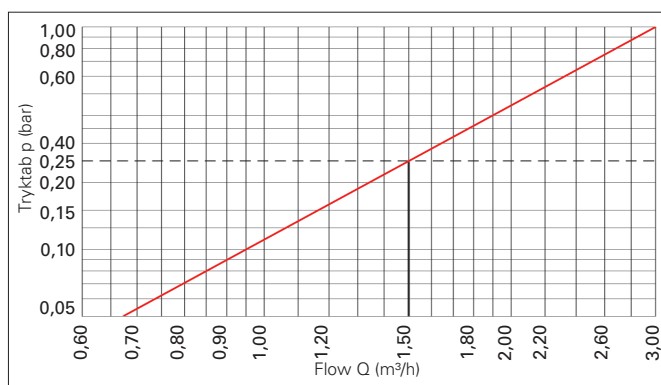

Tryktabskurve incl. vandmåler og tilslutningsstykke UP-/AP

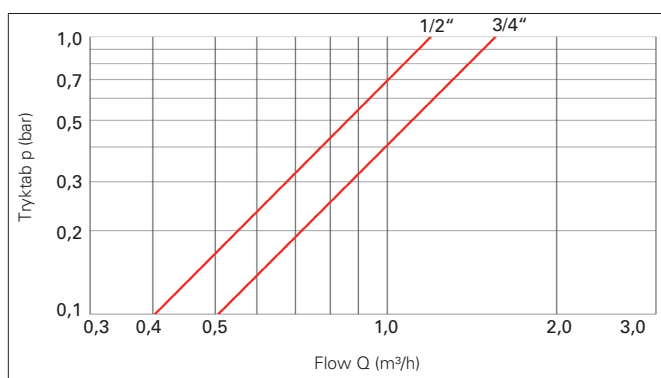

Tryktabskurve incl. vandmåler og ventil-tilslutningsstykke