

Wanne-/Brause-Anschlussstück



Wanne-/Brause-Anschlussstück
 Artikel-Nr.: 10 180 010 (1/2"), 10 180 020 (3/4")
 10 180 011 (1/2" mit getauschten Anschlüssen)

! Wichtige Hinweise


Zielgruppe

Diese Montageanleitung wendet sich an ausgebildetes Personal. Grundlegende Arbeitsschritte sprechen wir daher nicht an.

! Wenn beim Anschluss an einer Mischbatterie nur ein Medium gemessen wird (i. d. R. Warmwasser), müssen Sie für den anderen Strang ein Ausgleichstück einsetzen (Art.-Nr. 172 140).

Montage

Komplettinstallation 1/2" und 3/4"

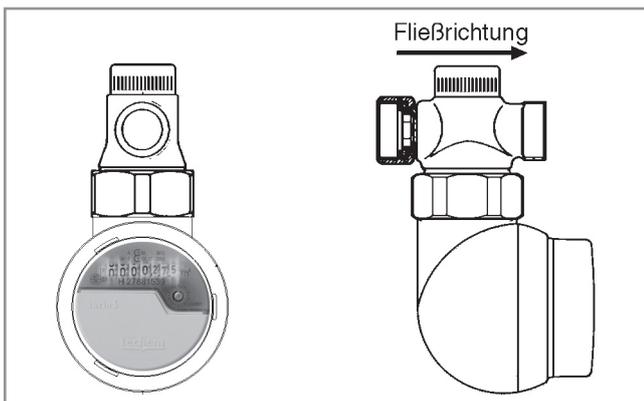

Art.-Nr.: 10 180 010, 10 180 020 → Montage auf S-Armaturen


WB-Anschlussstück auf S-Armatur montieren

! Bei dieser Ausstattungsvariante ist die Durchflussrichtung „normal“ – d. h. der Einlauf befindet sich auf der Seite der Überwurfmutter. Wenn Sie von dieser Seite aus in das Innere des WB-Anschlussstücks schauen, sehen Sie das Ventil.

- 1 Wasser absperrn und die Rohrleitung entleeren.
- 2 Mischarmatur von S-Armatur demontieren.
- 3 WB-Anschlussstück mit Armaturenschlüssel (SW 24) auf die S-Armatur montieren.
- 4 Mischarmatur mit neuen Dichtungen versehen und auf das WB-Anschlussstück montieren.


Ventilzähler-MK-Anschlussstück montieren

- 1 Beiliegende Dichtung in den Gewingdegang des WB-Anschlussstücks einlegen.
- 2 Ventilzähler-MK-Anschlussstück mit der Hand in das WB-Anschlussstück einschrauben.
- 3 Überwurfmutter mit Armaturenzange handfest anziehen.
- 4 Überwurfmutter mit Klebplombe sichern.

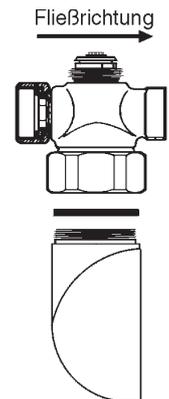


WB-Anschlussstück komplettieren

- 1 Offenen Sicherungsring in die Nut an der Absperr-Spindel einlegen.
- 2 Schwarze Kunststoff-Hülse über den Sicherungsring schieben – die innere Arretierungs-Nase muss nach unten zeigen.
- 3 Kunststoff-Hülse einrasten lassen.
- 4 Schutzkappe aufsetzen und mit beiliegender Schraube festschrauben.
- 5 Leitung gründlich spülen.



! Für die Montage des Zählereinsatzes beachten Sie bitte die entsprechende Montageanleitung.

Komplettinstallation getauschte Anschlüsse

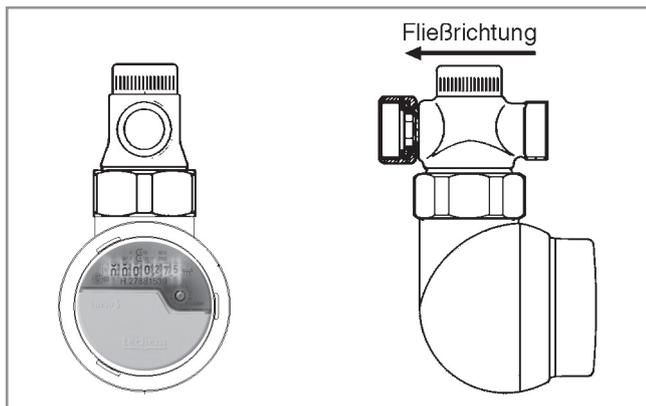

Art.-Nr.: 10 180 011 → Montage z. B. an drucklosen Warmwasserbereitern


WB-Anschlussstück für getauschte Anschlüsse montieren

! Bei dieser Ausstattungsvariante ist die Durchflussrichtung „umgekehrt“ – d. h. der Einlauf befindet sich auf der Gewindeseite. Sie sehen das Ventil, wenn Sie von dieser Seite aus in das Innere des WB-Anschlussstücks schauen.

- 1 Wasser absperrn und die Rohrleitung entleeren.
- 2 Mischarmatur von S-Armatur demontieren.
- 3 WB-Anschlussstück mit Armaturenschlüssel (SW 24) auf die S-Armatur montieren.
- 4 Mischarmatur mit neuen Dichtungen versehen und auf das WB-Anschlussstück montieren.


Ventilzähler-MK-Anschlussstück montieren

- 1 Beiliegende Dichtung in den Gewindengang des WB-Anschlussstücks einlegen.
- 2 Ventilzähler-MK-Anschlussstück mit der Hand in das WB-Anschlussstück einschrauben.
- 3 Überwurfmutter mit Armaturenzange handfest anziehen.
- 4 Überwurfmutter mit Klebplombe sichern.

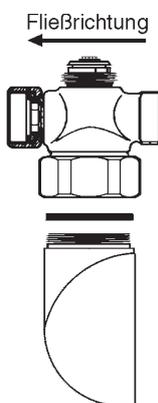

WB-Anschlussstück komplettieren

- 1 Offenen Sicherungsring in die Nut an der Absperr-Spindel einlegen.
- 2 Schwarze Kunststoff-Hülse über den Sicherungsring schieben – die innere Arretierungs-Nase muss nach unten zeigen.
- 3 Kunststoff-Hülse einrasten lassen.
- 4 Schutzkappe aufsetzen und mit beiliegender Schraube festschrauben.
- 5 Leitung gründlich spülen.
- 6 Wenn vorhanden: Aufkleber (Fließrichtungspfeil) von WB-Anschlussstück entfernen.



! Für die Montage des Zählereinsatzes beachten Sie bitte die entsprechende Montageanleitung.