

# MULTISENSOR PLUS

## Kurzinformation für Mieterinnen und Mieter



Der von FireAngel hergestellte neue „**Multisensor Plus**“ ist ein moderner Funk-Multifunktions-Alarm-Melder. Er verfügt neben der klassischen Rauchererkennung auch über Hitze- und Kohlenmonoxid-(CO-)Erkennung, sowie Temperatur- und Luftfeuchtigkeits-Sensoren, um das Raumklima zu messen. Das Gerät in der Variante „**Multisensor Plus Küche**“ (unterscheidbar am Küchenherd-Symbol/Frontseite und Artikel-Nr. 580250) kann, anders als ein herkömmlicher Rauchwarnmelder, durch die deaktivierte Rauchererkennung auch in der Küche zur Branderkennung durch den Hitze-Sensor eingesetzt werden. Fehlalarme, die beispielsweise durch Wasserdampf entstehen, können so vermieden werden.

### Besonderheiten

Nachfolgend eine Auswahl an Funktionen des neuen Multifunktions-Rauchwarnmelders:



Rauch-/Hitze-/CO-Meldung



Optimierter Alarmton



Vernetzte Melder (Gruppierung)



10 Jahre Langzeitbatterie



Assistenzlicht



Automatischer Selbsttest alle 2 Wochen



Lüftungshinweis



Klima-monitoring



Weitere Spezifikationen gemäß Bedienungsanleitung

### Signalisierung

Funktion	Ton	LED	Bedienung	Kapitel in Bedienungsanleitung
Normalbetrieb	Kein Ton	Grün – 1 mal/Minute	Keine Handlung erforderlich	
Rauch-/Hitze-Alarm	1 Sekunde Warnton in 2 Frequenzen, 1 Sekunde Pause	Rot (Rauch/Hitze) – 1 Sekunde Blinken, 1 Sekunde Pause Im Dunkeln auch Assistenzlicht	Verhaltenshinweise auf dem Deckblatt der Bedienungsanleitung befolgen. Alarmquelle wenn möglich identifizieren. Keine Bedienung am Gerät nötig.	Brandschutzhinweise
CO-Alarm	4 kurze Warntöne in 2 Frequenzen, 4 Sekunden Pause	Rot (CO) – 4 mal kurz Blinken, 4 Sekunden Pause Im Dunkeln auch Assistenzlicht	Verhaltenshinweise auf dem Deckblatt der Bedienungsanleitung befolgen. Alarmquelle wenn möglich identifizieren. Keine Bedienung am Gerät nötig.	Kohlenmonoxid (CO) – wichtige Hinweise
Fehler/Störung	Kurzer, leiser Signalton	Gelb – blinkt	Störungsursache wenn möglich beseitigen, ansonsten Gerätedefekt melden.	Störungsbeseitigung
Lüftungshinweis	Kein Ton	Orange – blinkt	Heizkörper zudrehen, Fenster weit öffnen und ca. 10 Minuten stoßlüften. Bei Räumen ohne Fenster die Tür zum Nebenraum öffnen und dort lüften.	
Funktionsüberprüfung durch den Nutzer (Geräte-Selbsttest)	Leiser Warnton	Grün: Melder ist OK Gelb: Melder erkennt einen Fehler	Benutzertaste drücken für 1 – 2 Sekunden Leiser Warnton: —> Multisensor Plus OK Kein Warnton: —> siehe Störungsbeseitigung	Funktionsüberprüfung

## Selbsttest meldet Fehler

Wenn der Selbsttest des Gerätes mit der Benutzertaste eine Fehlermeldung erzeugt, können folgende Ursachen vorliegen:

- Demontage länger als 21 Tage
- Gerät defekt
- Weitere mögliche Ursachen wie z.B. Gegenstände innerhalb des Geräteumfelds von 50 cm oder abgeklebter/abgedeckter Multisensor Plus können selbst behoben werden.

### Wichtiger Hinweis!

Der Selbsttest überprüft nur die Alarmfunktion und erkennt nicht, welches Hindernis die Funktion blockiert.


## Gerätebeschreibung



Keine Kamera



Kein Mikrofon

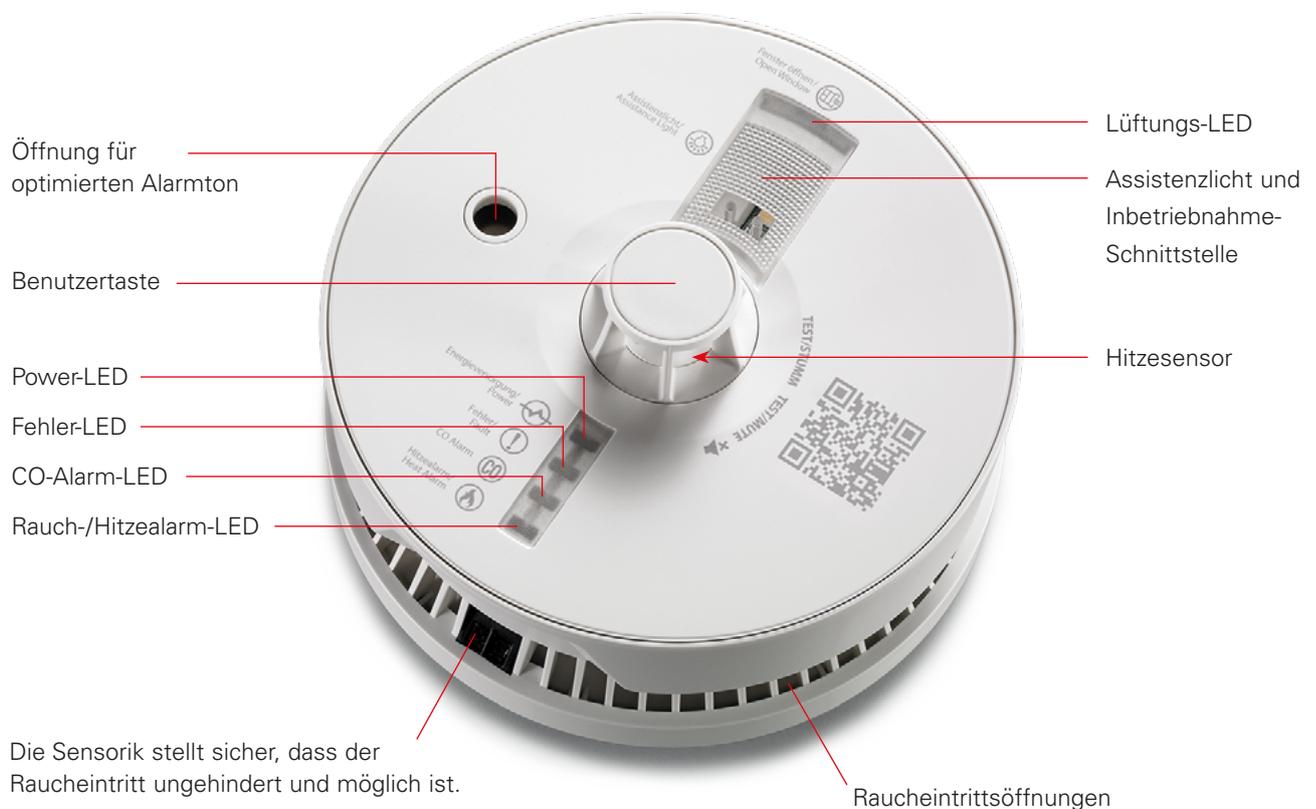

Sollte Ihnen die Behebung der Störungsursache nicht möglich sein, wenden Sie sich bitte an die **Techem Hotline 08002 001264** (kostenfrei und 24h erreichbar). Wenn möglich aus der betroffenen Wohnung anrufen.

**techem**