

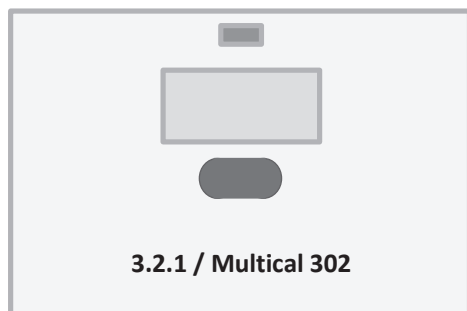


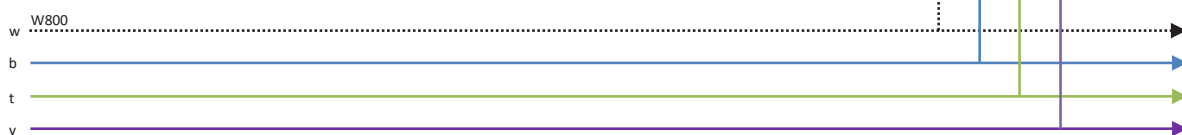

Câble M-Bus 1.5 m (non détachable)

Câblage par l'électricien



- X100**
- Boîte de jonction, montage apparent, plombable (p.ex. Woertz 78x78mm).
 - Livraison et montage au niveau de la construction
 - Montage à proximité immédiate du compteur
 - Utiliser uniquement les terminaux suivants dans la boîte de jonction:

Wago compact (157812314)



Wago gris (157812384)



Wago blanc (157817104)



W800 Câble de connexion U72 1x4x0.8 mm (M-Bus: turquoise/violet / 24V: blanc/bleu)

Lors de la pose en tracé, l'utilisation d'un câble blindé est obligatoire. Les deux conducteurs M-Bus ne doivent être raccordés ni à la masse, ni au blindage. M-Bus est protégé contre l'inversion des polarités.



Urdorf

Münchenstein

Niederwangen

Le Mont-sur-Lausanne

043 455 65 00

061 337 20 00

031 980 49 49

021 925 70 50

Installation:

V 2.1

05.09.2019

Compteur de chaleur 3.2.1/MC302 M-Bus